

! Controleer de Box inhoud

Standaard kit:




Wireless kit:



! Voordat u begint...

- Noteer het MAC adres van de camera. Deze informatie vindt u onder op de camera (afb. 1a).
- Zorg ervoor dat u een werkende Internet verbinding heeft.
- Zorg ervoor dat u een PC / laptop bij de hand heeft om de aanmelding en setup te voltooien. Installeer indien nodig van tevoren Java 6 op deze PC / laptop (gratis te downloaden op www.java.com).
- Zorg ervoor dat er minimaal 1 netwerkpoort vrij is op uw netwerkrouter en / of breedbandmodem (afb. 1b).

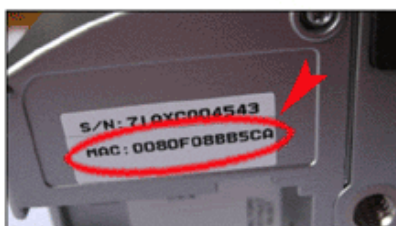


1a. MAC adres van de camera



1b. Vrije poort op router / modem

1. Aansluiten standaard kit (zonder Power Line Connectors) (Ga naar stap 2 indien u een kit met PLC's heeft)

Modem / switch / router

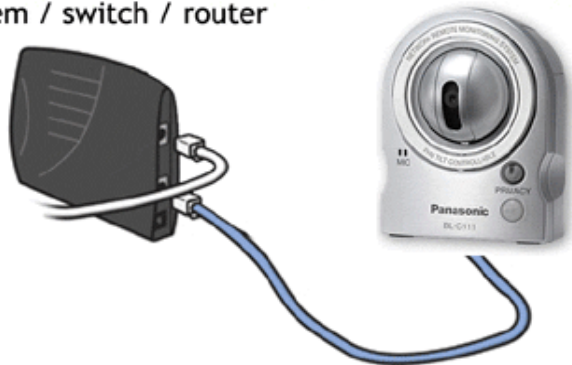


2. Camera aansluiten

- Sluit eerst de netwerkkamera met de bijgeleverde netwerkkabel aan op uw router / modem en DAARNA op de stroom.

LET OP: aansluiten kan op een kabel modem, ADSL modem, router of switch.


- Wacht tot het lampje op de camera groen wordt en ga naar **stap 3**. Indien het lampje niet groen wordt, kijk op www.cameramanager.com/tips wat u moet doen.

2. Aansluiten kit met PLC's (Power Line Connectors) (Ga naar stap 1 indien u een kit zonder PLC's heeft)

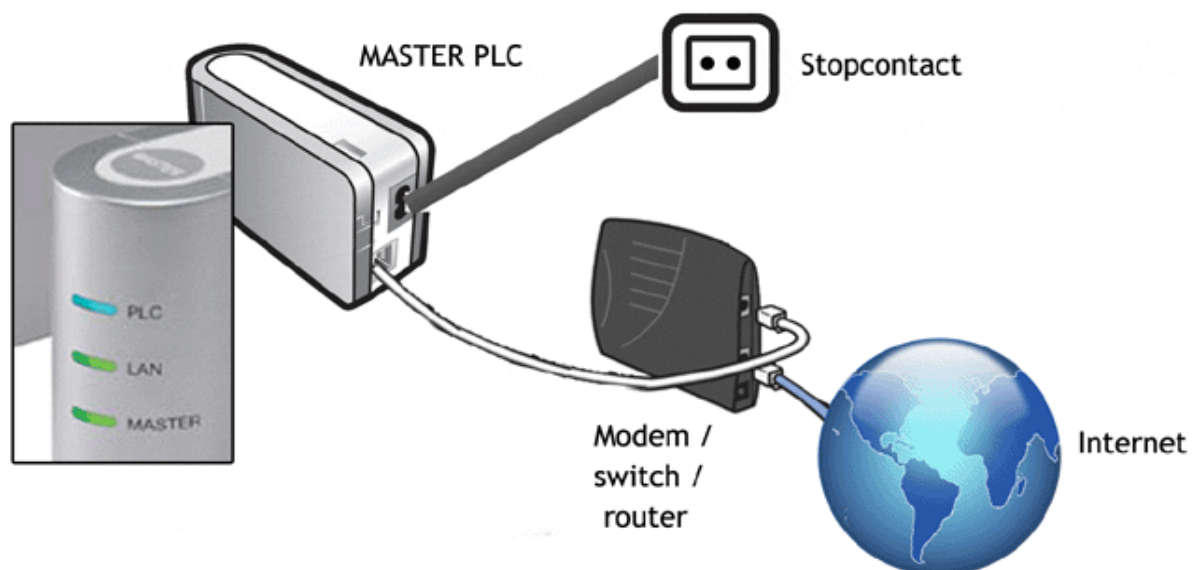

3. MASTER PLC aansluiten

- Sluit de MASTER Power Line Connector (te herkennen aan de grijze sticker bovenop) aan op uw netwerk door middel van één van beide netwerkkabels, en sluit deze aan op een stroompunt.
- Controleer of de onderste twee groene lampjes gaan branden (afb. 3) .

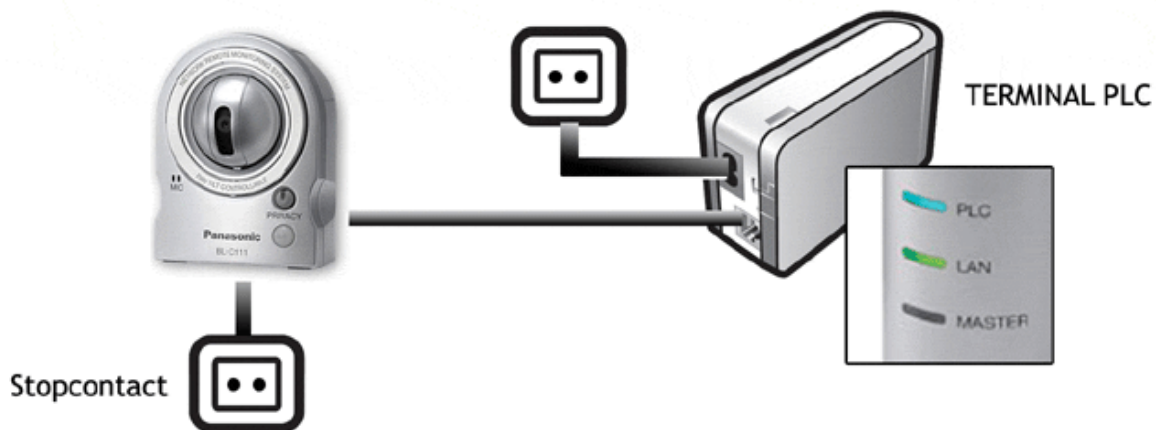

4. TERMINAL PLC aansluiten

- De TERMINAL Power Line Connector (afb. 4) dient u aan te sluiten op een stopcontact in de buurt van waar u uw camera wilt plaatsen.
- Controleer of het blauwe lampje continu gaat branden. Indien het blauwe lampje NIET binnen 1 minuut continu gaat branden, probeert u dan een ander stopcontact dichterbij de MASTER.

Belangrijk: Wacht met de volgende stap tot het blauwe lampje continu brandt!

- Nu kunt u uw camera (afb. 4) aansluiten op deze TERMINAL Power Line Connector. Hiervoor kunt u de andere netwerkkabel gebruiken. *(Sluit u een gebruikte camera aan dan dient eerst een reset uitgevoerd te worden. Houdt hiervoor de 'Reset' button aan de achterzijde van de camera 3 seconden ingedrukt.)*
- Sluit uw camera met bijgeleverde adapter aan op een stopcontact.
- Controleer of het groene lampje van de TERMINAL Power Line Connector gaat branden/knipperen. Na ongeveer 1 minuut dient ook het lampje op de camera (afb. 4) groen te worden. Indien het lampje niet groen wordt, kijk op www.cameramanager.com/tips wat te doen.
- Afbeelding 4 geeft de juiste opzet weer.

Ga naar stap 3.



3. Aanmelden bij Cameramanager.com

- Ga naar <http://www.cameramanager.com/pnp>, vul het formulier in en klik op 'Inschrijven'.
- Daarna vult u de camera naam (zelf te bedenken!) en het MAC adres van de camera (afb. 1a) in. Klik op 'Volgende' om de camera toe te voegen.
- Na registratie selecteert u uw taal en klikt u op 'Open manager' (afb. 5). Cameramanager gaat nu laden (afb. 6). Dit kan ca. 30 seconden duren.



5. Open manager



6. Laden Cameramanager

LET OP: Indien u niet de laatste versie van Java heeft zal het laden afgebroken worden. Ga naar www.java.com voor de laatste Java versie.

- Om uw live camerabeeld te bekijken gaat u naar de 'Live viewer' en sleept u de camera naar een van de vier kwadranten (Multiview). U krijgt direct live beeld van uw camera.

Gefeliciteerd!

Uw setup is geslaagd en u kunt nu altijd en overal inloggen op uw camerabeelden. Voor uitgebreide gebruikerstips kunt u terecht op <http://www.cameramanager.com/tips>.

? Vragen, tips & tricks

- Voor extra tips & tricks gaat u naar www.cameramanager.com/tips.
- Voor vragen kunt u mailen naar support@cameramanager.com.

Voor mobiele
toegang, kijk op
www.cameramanager.com/mobiel

